

① RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

⑪ N° de publication : **2 752 363**
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

⑫ N° d'enregistrement national : **96 10165**

⑬ Int Cl⁶ : A 01 K 1/10, A 01 K 1/08

⑫ **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

A1

⑭ Date de dépôt : 13.08.96.

⑮ Priorité :

⑯ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 20.02.98 Bulletin 98/08.

⑰ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑱ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑲ Demandeur(s) : *ETABLISSEMENTS JOURDAIN
SOCIETE ANONYME — FR.*

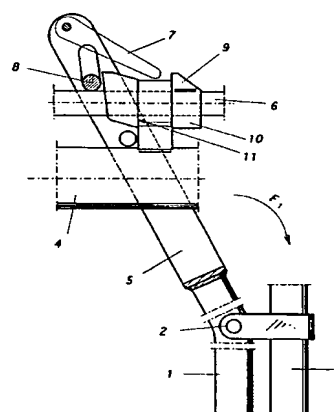
⑳ Inventeur(s) : SIMONNEAU FRANCIS.

㉑ Titulaire(s) : .

㉒ Mandataire : VANDER HEYM.

⑳ **DISPOSITIF POUR LE VERROUILLAGE DES CORNADIS.**

㉓ Dispositif de verrouillage pour cornadis du genre de
ceux comportant une tringle (6), pivotante, portant des bu-
tées susceptibles de coopérer avec des organes mobiles
(7-8) portés par les leviers pivotants (1), caractérisé en ce
que chaque butée (9) est portée par un manchon cylindri-
que (10), traversé et entraîné en rotation par la tringle (6) et
pouvant être engagé et immobilisé axialement dans un pa-
lier ouvert rendu solidaire du longeron supérieur (4) du cor-
nadis.



FR 2 752 363 - A1



La présente invention est relative à des perfectionnements concernant le verrouillage des cornadis automatiques.

Un cornadis est une barrière qui empêche l'animal d'accéder à l'auge et qui comporte des moyens pour le retenir devant l'auge si nécessaire.

Dans sa forme la plus simple, un cornadis comporte un longeron supérieur et un longeron inférieur réunis par des montants, l'espace séparant deux montants adjacents pouvant être réduit par un levier pivotant disposé obliquement lorsque l'accès à l'auge est autorisé.

Le levier pivotant peut être verrouillé, soit pour empêcher l'accès à l'auge soit pour maintenir une bête dans le cornadis pour lui permettre de s'alimenter ou pour l'examiner.

A cet effet, la partie supérieure du levier pivotant présente une fourche entre les ailes de laquelle passent le longeron supérieur et une tringle comportant des butées avec chacune desquelles peut coopérer un cliquet articulé entre les ailes de ladite fourche pour s'opposer au pivotement dudit levier.

La tringle précitée peut pivoter autour de son axe, cette manoeuvre étant effectuée lorsqu'on désire déverrouiller tous les leviers pivotants.

Il est évident que la tringle précitée, qui s'étend sur toute la longueur des cornadis, peut avoir une très grande longueur et que, de ce fait, plusieurs paliers sont nécessaires. Par suite de la présence de ces paliers, la tringle doit être parfaitement lisse ce qui signifie que les butées précitées sont des pièces amovibles fixées à l'aide de vis et d'écrous sur ladite tringle avec tous les inconvénients que cela présente.

La présente invention, qui remédie à ces inconvénients, est remarquable en ce que la butée de verrouillage est portée par un manchon cylindrique, traversé librement par la tringle à laquelle il

est lié en rotation, pouvant être engagé et immobilisé axialement dans un palier ouvert rendu solidaire du longeron supérieur.

5 La présente invention sera mieux comprise par la description qui va suivre faite en se référant aux dessins annexés à titre d'exemple indicatif, seulement, sur lesquels :

-la figure 1 est une vue en élévation d'un levier pivotant verrouillé au moyen d'une butée conforme à l'invention;

10 -la figure 2 montre, à plus grande échelle et en élévation, la butée de l'invention.

-la figure 3 est la vue de droite de la figure 2;

-la figure 4 est une vue en coupe, à plus grande échelle, effectuée selon la ligne IV-IV de la figure 5;

-la figure 5 est la vue de gauche de la figure 4;

15 -les figures 6 à 8 sont des vues, analogues à celle 1, montrant le montage du manchon-butée.

20 En se reportant à la figure 1, on voit que 1 est le levier pivotant usuel, articulé au moyen d'un axe 2 sur un montant 3 soudé par son extrémité supérieure sous le longeron supérieur 4 du cornadis.

25 De la façon connue, l'extrémité supérieure du levier 1 comporte une fourche 5 entre les branches de laquelle passent le longeron 4 et la tringle 6 de support des butées usuelles. Au-dessus de la tringle peut être disposé soit un doigt pivotant 7, soit un arbre coulissant 8, ces deux organes connus ayant pour effet, en coopérant avec une butée 9 portée par la tringle 6, de s'opposer au pivotement du levier 1 selon la flèche F₁.

30 Selon l'invention, la butée 9 est portée par un manchon cylindrique 10, présentant, à son extrémité opposée à celle comportant ladite butée, un épaulement 11 et, selon son axe longitudinal, un trou 12 de section polygonale, carré comme dans
35 l'exemple représenté.

La tringle 6 présente une section analogue à celle du trou 12. De cette façon, lorsque le manchon est engagé sur la tringle 6, la

rotation axiale de cette dernière détermine l'entraînement dudit manchon.

5 Chaque manchon est porté par un palier ouvert 13 présentant de part et d'autre de sa fente 14 une patte 15 permettant de le fixer sur le longeron 4.

10 La largeur g de la butée 9 est légèrement inférieure à celle G de la fente 14.

La distance séparant la face active 9a de la butée et l'épaulement 11 est légèrement supérieure à la longueur L du palier.

15 Pour monter les butées, on procède comme décrit ci-dessous.

On engage la première butée 9-10 sur la tringle 6, puis on présente l'ensemble devant le premier palier en disposant la butée 9 vers le bas (figure 6). On pousse, alors, la butée selon la flèche F_2 jusqu'à ce que l'épaulement 11 prenne appui contre la face 13a du palier (figure 7).

25 A ce moment, on engage une seconde butée sur la tringle 6, pour le second palier, et ainsi de suite.

Lorsque toutes les butées sont en place, c'est-à-dire en appui contre les paliers, on les verrouille en faisant effectuer une rotation de cent quatre vingts degrés à la tringle 6 (figure 8). Cet angle de rotation est bien supérieur à celui qui sera nécessaire pour escamoter les butées lors du déverrouillage. Bien entendu et de la façon connue, la tringle 6 est immobilisée axialement.

30 Il est à noter que la mise en place des butées n'a pas nécessité l'emploi d'outils.

35 De préférence, le manchon-butée est réalisé en une matière plastique moulée de façon à absorber les bruits résultant des chocs et des vibrations.

Comme cela ressort tout particulièrement des dessins, le dispositif de l'invention convient aussi bien à un dispositif de verrouillage à doigt pivotant 7 qu'à un dispositif à arbre coulissant 5 8.

Dans le cas d'un dispositif de verrouillage à arbre coulissant, le manchon-butée 9-10 présente une tête 16 dont l'extrémité, opposée à l'épaule 11, forme une surface de butée 17, 10 convenablement inclinée pour s'opposer au soulèvement intempestif dudit arbre et s'étendant au-dessus de la tringle 6.

REVENDECATIONS

5

1-Dispositif de verrouillage pour cornadis du genre de ceux comportant une tringle (6), pivotante, portant des butées susceptibles de coopérer avec des organes mobiles (7-8) portés par les leviers pivotants (1), caractérisé en ce que chaque butée (9) est
10 portée par un manchon cylindrique (10), traversé et entraîné en rotation par la tringle (6) et pouvant être engagé et immobilisé axialement dans un palier ouvert (13) rendu solidaire du longeron supérieur (4) du cornadis.

15

2-Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le manchon (10) présente, à l'opposé de la butée (9), un épaulement (11), la distance séparant ledit épaulement et la face active de ladite butée étant légèrement supérieure à la longueur du palier.

20

3-Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la tringle (6) présente une section polygonale.

25

4-Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le palier (13) présente une fente longitudinale (14), à sa partie inférieure, dont la largeur est légèrement supérieure à l'épaisseur de la butée (9).

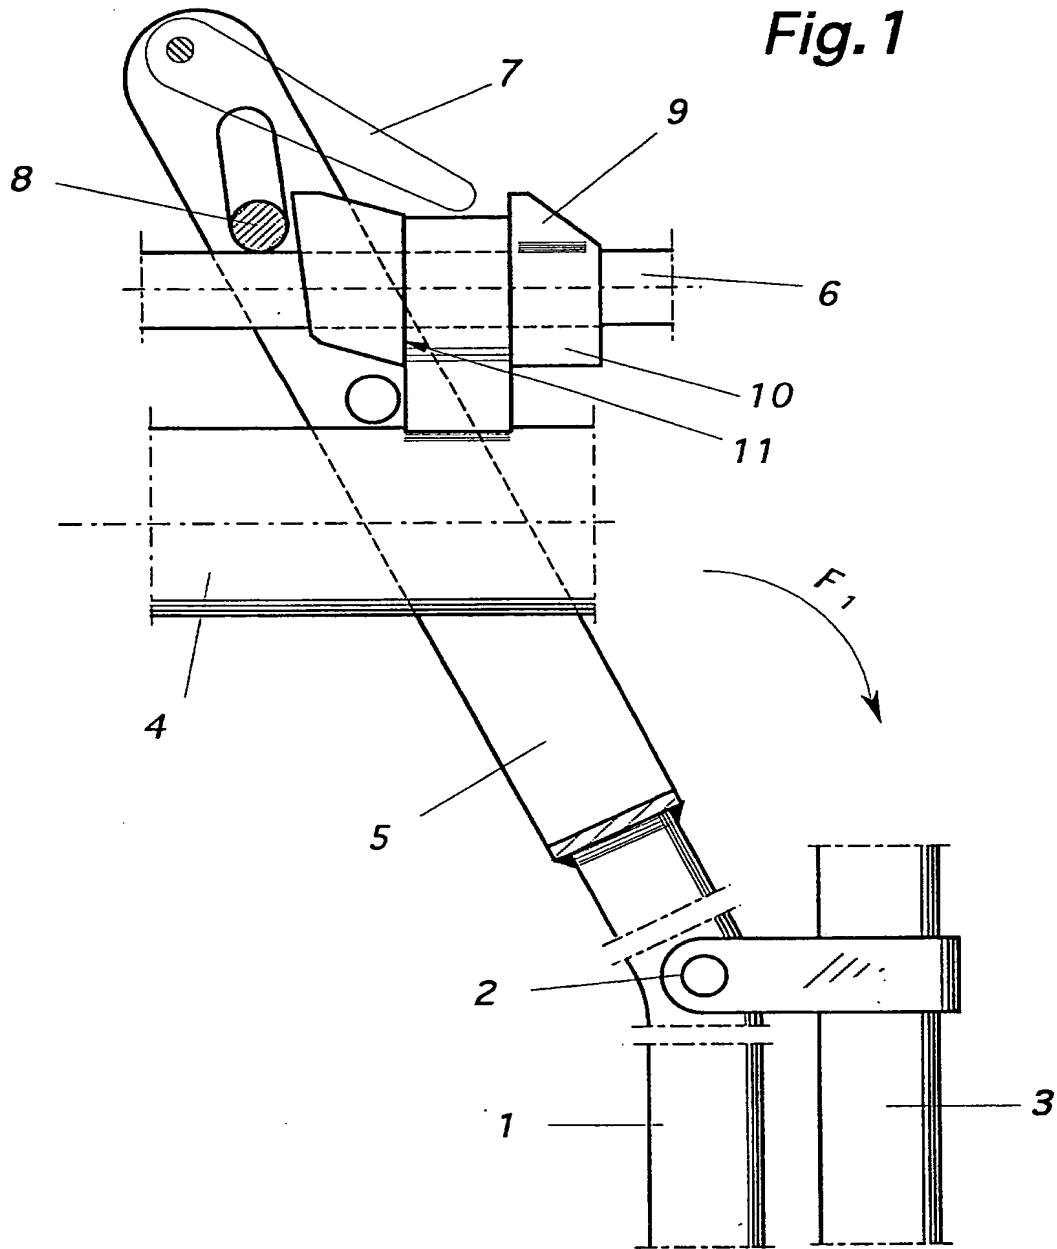
30

5-Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'épaulement (11) est porté par une tête (16) dont l'extrémité, opposée audit épaulement, forme une surface de butée (17) pour un arbre coulissant (8).

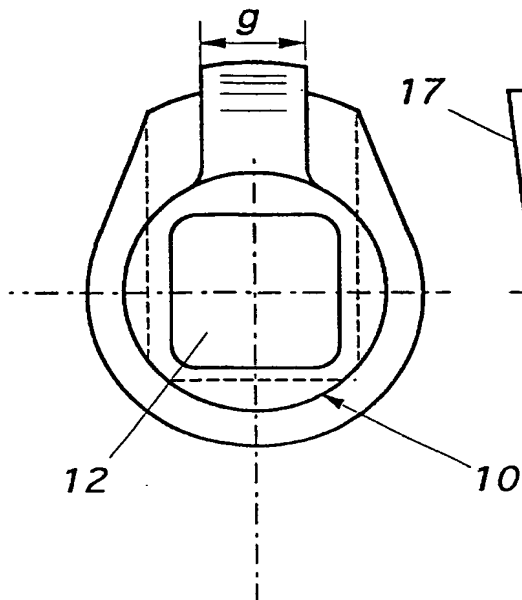
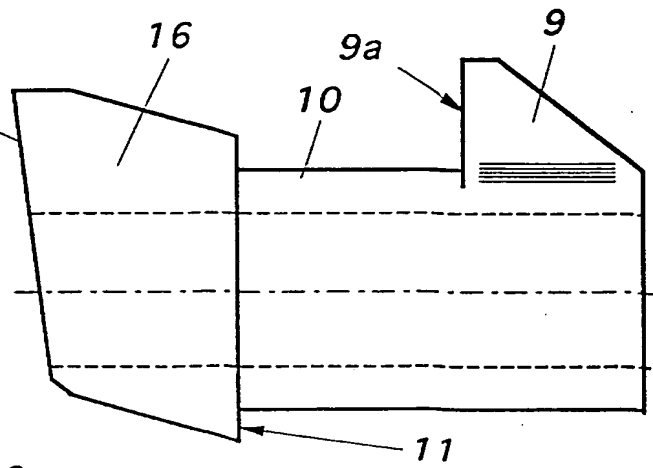
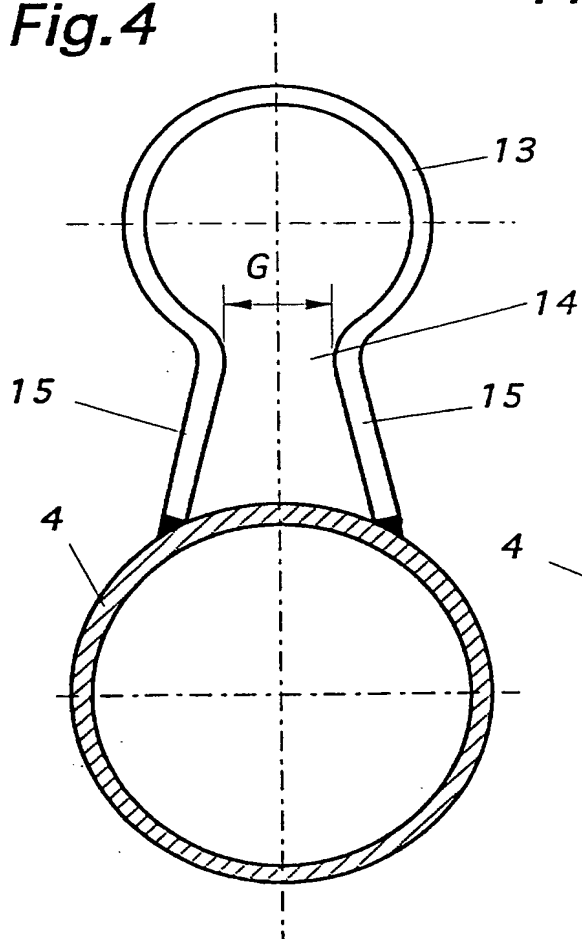
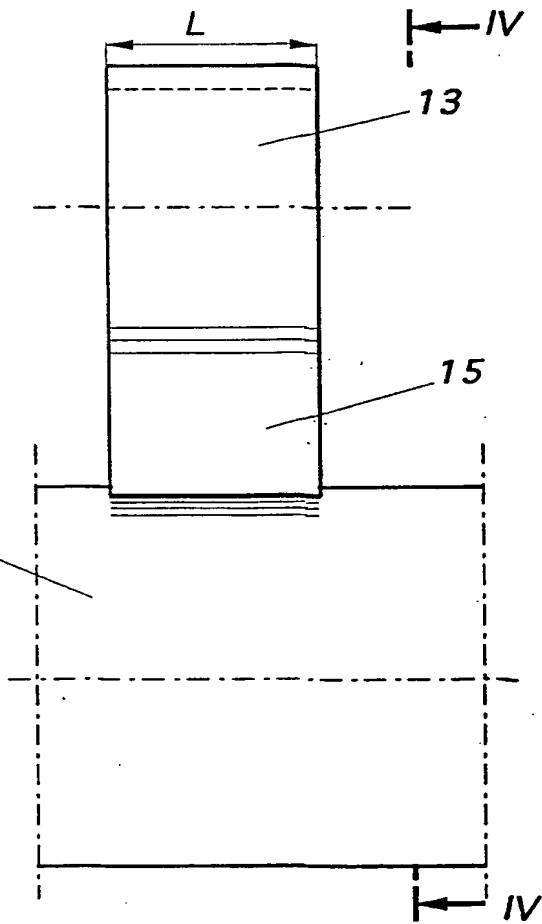
35

6-Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le manchon-butée est réalisé en une matière plastique moulée.

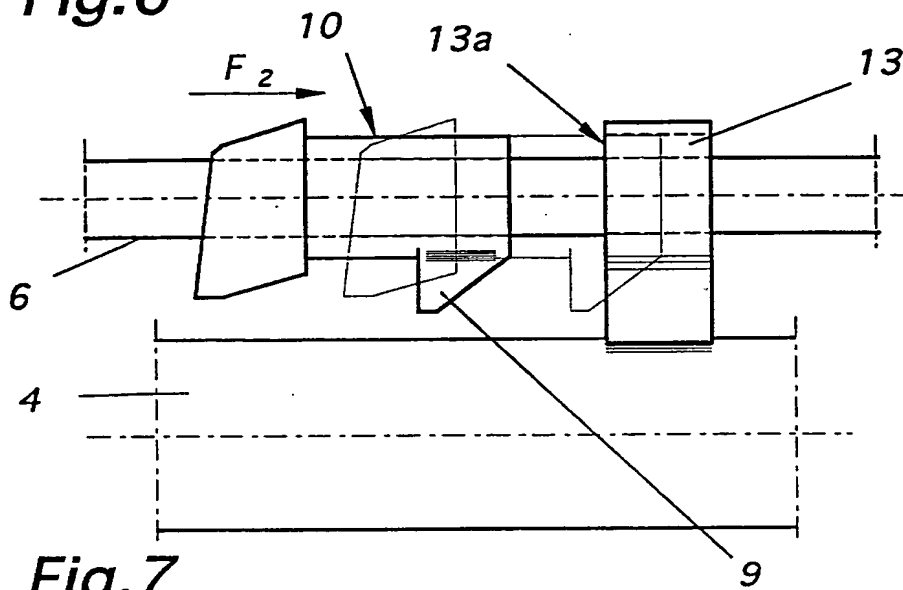
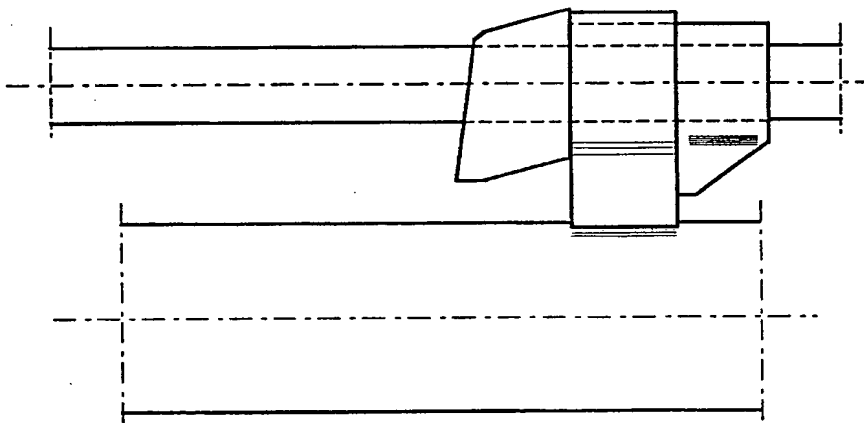
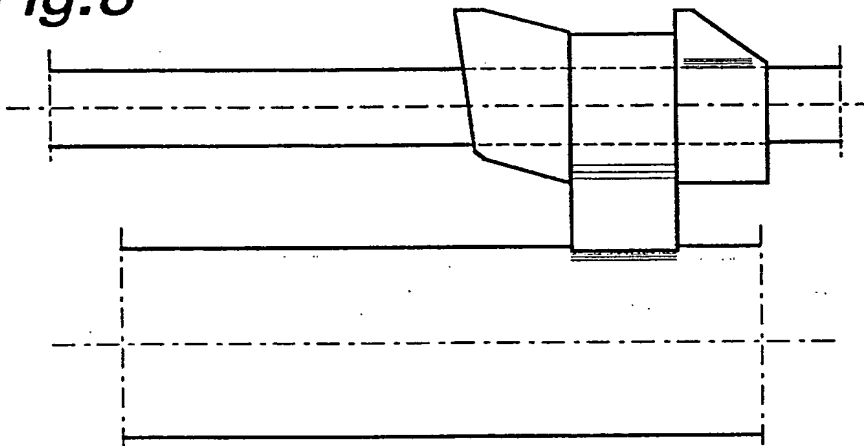
Fig. 1



Pl.2/3

Fig.3**Fig.2****Fig.4****Fig.5**

Pl.3/3

Fig.6**Fig.7****Fig.8**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE**
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2752363

N° d'enregistrement
national

FA 534143
FR 9610165

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	FR 2 535 162 A (S.A. ETS. JOURDAIN) * le document en entier * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		A01K
Date d'achèvement de la recherche 3 Avril 1997		Examineur von Arx, V
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		